


## ZS HI-TRU

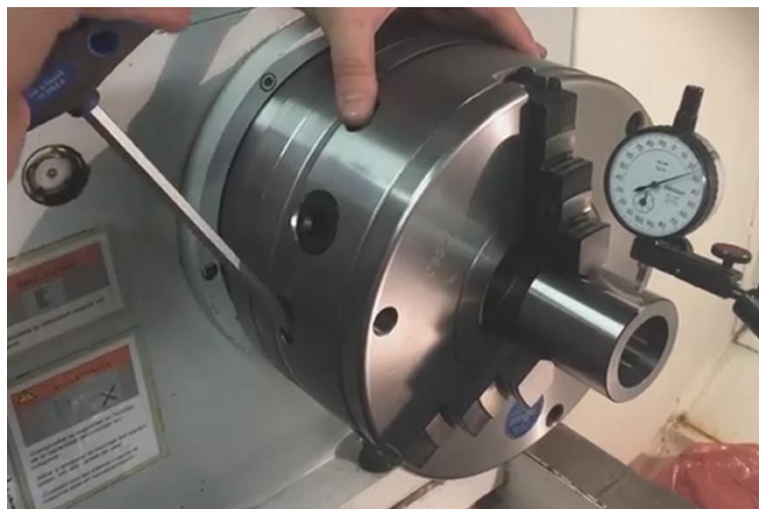

Acceda al video de demostración

<https://www.youtube.com/watch?v=sRD9sh3z27o>

## APLICACIÓN

Para uso en tornos y rectificadoras donde se exija una fabricación de piezas con máxima precisión de concentricidad.

## TYPO

Plato de acero accionamiento manual por corona espiral autocentrante con ajuste radial fino por tres husillos tangenciales de regulación.

## BENEFICIOS CLIENTES

- Ajuste radial fino para máxima concentricidad
- Precisión de ajuste dentro de 0,005mm
- Precisión de la repetición 0,015mm
- Precisión de ajuste sin aflojar los tornillos de fijación
- Dos juegos de tres garras duras para interiores y exteriores

### ZS HI-TRU con 3 garras escalonadas acoplamiento DIN 6350 centraje cilíndrico

Nº id	Tamaño	Paso de agujero	Montaje cilíndrico	P.V.P	Precio especial
180263	160	42	125	<del>790€</del>	711€
180267	200	55	160	<del>1.335€</del>	1.200€
180269	250	76	200	<del>1.745€</del>	1.570€

**Promoción válida hasta el 31 de Diciembre 2017**